



Reguladores Doble Etapa (TWIN)

Tipo 988TW



L 6.692 x W 4.33 x H 4.94" - Peso: 39.75 oz.

Tipo 998TW



L 7.055 x W 5.657 x H 4.964" - Peso: 54.875 oz.

Descripción del Producto

El regulador de doble etapa o llamado Twin es un regulador conformado por dos niveles de regulación, el cual regula la presión de entrada, que viene desde un cilindro o de un tanque para que pueda ser usada directamente en los artefactos finales.

El regulador 988TW y 998TW están diseñados para instalaciones tipo B. Estos reguladores deben ser instalados en el exterior y en la posición correcta con el agujero de venteo hacia abajo. En sus versiones estándar, los reguladores 988TW y 998TW son entregados con los agujeros de ventilación en línea con las Conexiones de salida.

Especificaciones Técnicas

Cuerpo y cubierta: Aluminio

Diafragma: Reforzado

Presión de entrada a regulador: 25-250 PSIG

Tornillos del cuerpo superior: Acero Inoxidable

Tornillos conexión de entrada: Acero Inoxidable

Gas: Propano


Presiones: entrada 10 PSIG, salida: 11 Inch WC

Flujos proporcionados: Flujo basado en presión de entrada de 10 psi (0,69 bar) y 20% de caída (en conformidad con el estándar UL144).

988TW & 998TW Configuración

Tipo	Potencia (BTU/h) Propano	Conexiones de entrada, inches	Conexión de salida, inches	Presión de entrega (rango ajustable) (Mbar)	Presión de entrega ajustada (Mbar)
988TW - 15	750,000	1/4" NPT	1/2" NPT	9" - 13" WC (22 to 32)	11" WC (27)
988TW - 16 ¹					
998TW - 20					
998TW - 11	1,400,000		3/4" NPT		
998TW - 12 ¹					
988TW - 28	750,000	POL	1/2" NPT		
988TW - 17					
988TW - 18 ¹					
998TW - 21					
998TW - 13	1,400,000		3/4" NPT		
998TW - 14 ¹					
988TW - 27	450,000	1/4" NPT	3/4" NPT	1 to 2.2 PSIG (0.069 to 0.15 bar)	2 PSIG (0.14 bar)
998TW - 23	1,460,000	1/4" NPT	3/4" NPT	1 to 2.2 PSIG (0.069 to 0.15 bar)	2 PSIG (0.14 bar)

¹ First and Second-Stage spring case vents opposite gauge taps.

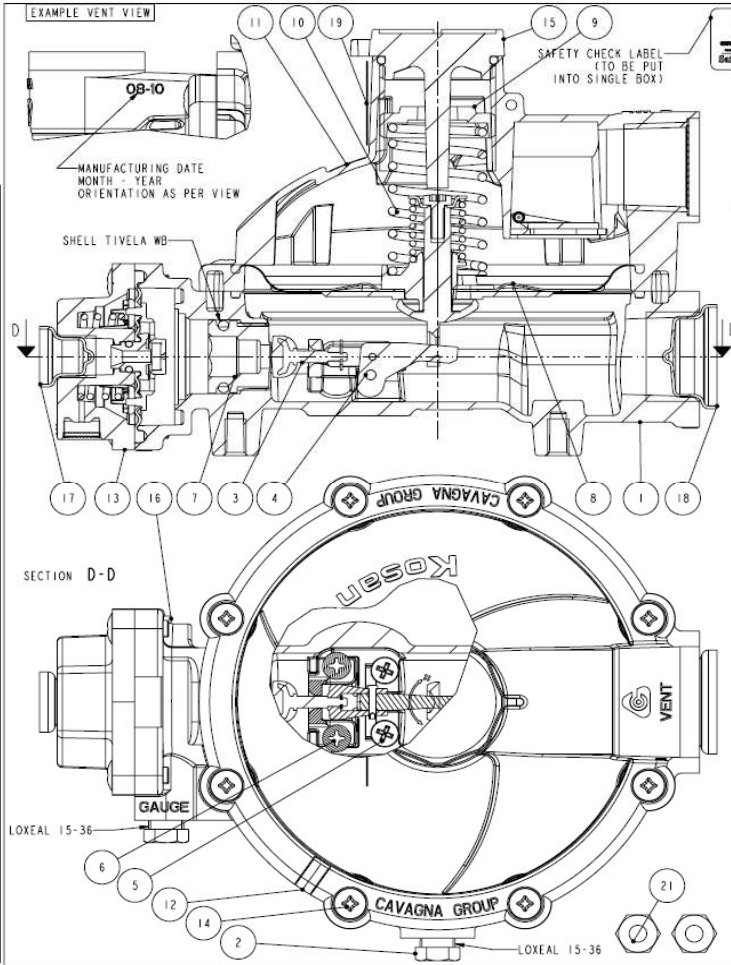

NO	NO PRODUCT	DENOMINATION	Q.TY
1	00-1-950-0105	S/A PAINTED BODY GREY RAL 7037	1
2	19-1-110-0502	PLUG 1/8" - 27 NPT	2
3	02-1-950-0035	LEVER ARM LP	1
4	05-1-110-0043	LEVER PIN LPGAS EQUIPMENT USA	1
5	14-1-110-0008	SCREW - PAN POZI SELF TAPPING M4 X 8	2
6	14-1-110-0003	SCREW-SELF-TAPPING-POZI-M4 X 10	2
7	03-1-950-0081	S/I ORIFICE - M20 - Ø7	1
8	09-1-950-0143	DIAPHRAGM ASSEMBLY - (REG TYPE 99 - 2PSI)	1
9	08-1-110-0060	SPRING ADJUSTER M33x2	1
10	07-1-110-0395	SPRING - 2PSI	1
11	01-1-950-0062	S/A COVER FOR REGULATOR TYPE 99	1
12	21-1-110-0193	LOCK CLIP	1
13	20-1-950-0097	S/A FIRST STAGE - TWIN 1/4"NPT REGULATOR	1
14	14-1-110-0049	SCREWS M5 - L=16mm	12
15	19-1-950-0072	S/A PLUG FOR LPG REGULATOR	1
16	32-1-110-0012	RIVET FOR SAFETY	1
17	19-1-110-2085	THREAD PROTECTOR FOR 1/4"NPT	1
18	19-1-110-2086	THREAD PROTECTOR FOR 3/4"NPT	1
19	34-1-310-0131	LABEL FOR ADJUSTABLE 2PSI REGULATOR 998TW-23	1
20	34-1-110-0403	INSTRUCTION FOR USA RESIDENTIAL REGULATOR	1
21	14-1-950-0008	S/A SCREW IN BAG	1
22	34-1-310-0329	LABEL SAFETYCHECK TYPE 998TW-23	1
23	23-1-210-0403	SINGLE-BOX FOR RESIDENTIAL REGULATOR	1
24	34-1-210-1787	LABEL FOR ADJUSTABLE 2PSI REGULATOR 998TW-23	1
25	23-1-510-0051	STANDARD BOX (R76)	1
26	34-1-210-1788	LABEL FOR ADJUSTABLE 2PSI REGULATOR 998TW-23	1

	DENOMINATION														
	TWIN WITH 2 PSI REGULATOR						LPG 2 PSI 1460000 BTU								
	WITH SAFETY														
	MODEL		ORIFICE		INLET		OUTLET		SHARED	PROD. INT. GROUP					
	RECA		998TW		7		1/4" NPT FEMALE		3/4" NPT FEMALE		N.A.				
PERFORMANCE DOC.	99-002	COUNTRY	U.S.A.	COUNTRY SPECIFIC	N.A.	WEIGHT	1.871	SCALE	1:1	MOULDED FILE	DW05922	PRODUCT NO		REV	
PROJ. EVOLUTION	DEFINITIVE	PROJECT NO.	N.A.	RELEASE LEVEL	APPROVED	DESIGN BY	CHOLINI M.	VERIFIED BY	TOMASELLI L.	APPROVED BY	SCHLICHER B.	DATE	99-1-890-0023		3

