


DIGITAL

CLIMATIZADOR DE PISCINAS

CP30 / CP40 / CP70

CX30 / CX40

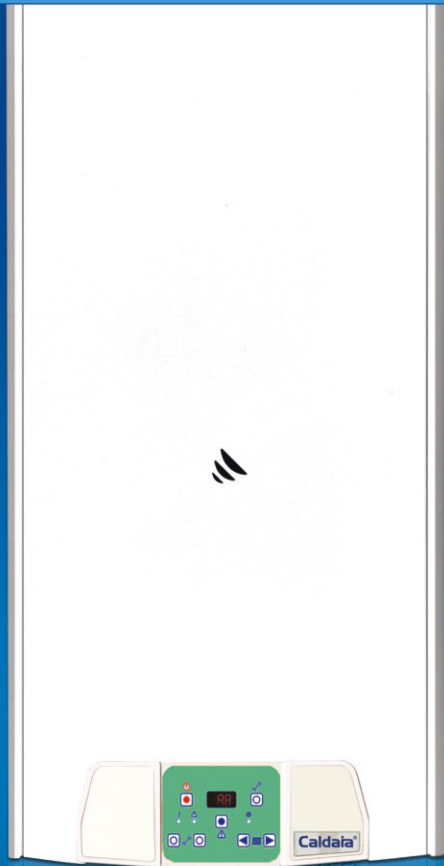

VERSION MURAL

VERSION DE PISO



Caldaia[®]

INDUSTRIA ARGENTINA | TECNOLOGÍA DE NIVEL INTERNACIONAL




CLIMATIZADOR DE PISCINAS DIGITAL

Cuadro de Modelos y Características de Climatizadores DIGITAL CP30 / CP40 / CP70 / CX30 / CX40

MODELO	Potencia	Versión / Ubicación	Salida de Humos
» DIGITAL CP 30	28.000 kcal/h	De Piso Exterior / Interior	Tiro Forzado
» DIGITAL CP40	38.000 kcal/h	De Piso Exterior / Interior	Tiro Forzado
» DIGITAL CP70	70.000 kcal/h	De Piso Exterior / Interior	Tiro Forzado
» DIGITAL CX30	28.000 kcal/h	Mural Interior	Tiro Forzado / Balanceado
» DIGITAL CX40	38.000 kcal/h	Mural Interior	Tiro Forzado / Balanceado

» Dimensiones Reducidas




Profundidad 26

» Modelos CX30/CX40

- Regulación digital de la temperatura del agua de la piscina.
- Indicación digital de la temperatura del agua de la piscina.
- Indicador digital de anomalías de funcionamiento.
- Encendido suave y progresivo.
- Funcionamiento silencioso.

Modelos CP30/CP40/CP70 «



Profundidad CP30/40: 40cm
Profundidad CP70: 58cm

EVITA ACCIDENTES




Gracias a su sistema de tiro forzado la temperatura del climatizador está siempre fría. Evitando accidentes.

» Sin Llama Piloto




UNICO: DIFERENCIAL CERO

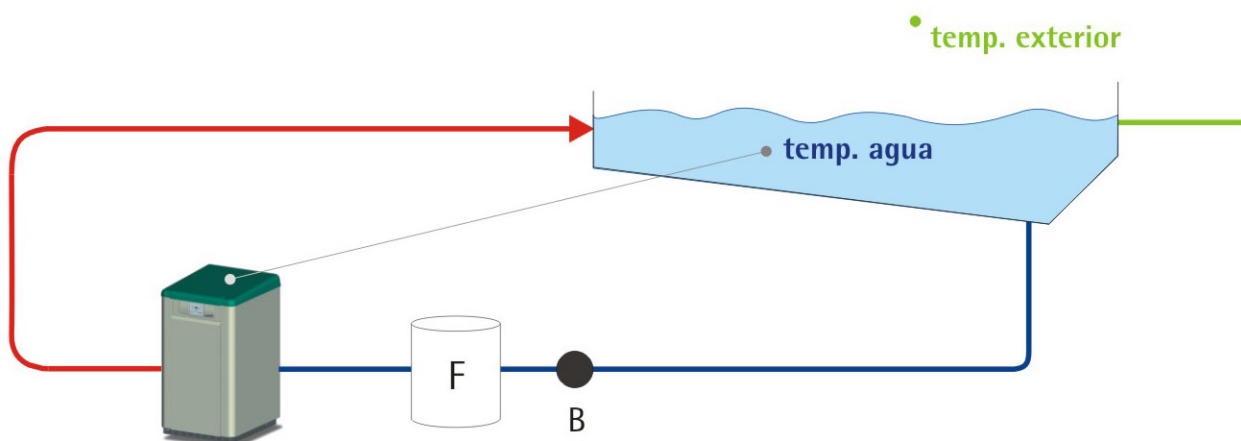

Mantiene siempre constante la temperatura de la piscina

» Exclusiva Válvula:



by pass automática

» Apto para instalaciones al exterior o en interiores




» Tabla de seleccion de equipos

Piscina cubierta de uso permanente:			Piscina cubierta de uso de fin de semana:			Piscina descubierta de uso permanente:			Piscina descubierta de uso de fin de semana:		
CP30 CX30	CP40 CX40	CP70	CP30 CX30	CP40 CX40	CP70	CP30 CX30	CP40 CX40	CP70	CP30 CX30	CP40 CX40	CP70
74	102	166	45	61	100	38	51	84	27	37	60

SUPERFICIE MAXIMA EN M²

- Las capacidades indicadas corresponden a épocas y zonas geográficas donde la temperatura exterior no sea inferior a 15° C.
- Para lograr un importante ahorro de gas se recomienda la utilización de mantas térmicas para todos los casos.
- Temperatura del agua de piscina 28 °C

Características Técnicas Climatizador de Piscinas DIGITAL CP30 / CP40 / CP70 / CX30 / CX40



- » Modulación continua de llama.
- » Intercambiador de agua humos de cobre.
- » Quemadores modulantes multigas de acero inoxidable.
- » Termostato límite de temperatura del intercambiador de calor.
- » Flujostato diferencial de agua con bloqueo total de funcionamiento.
- » Control de tiraje de productos de combustión.
- » Conexiones de agua y gas posteriores.




Tiro Balanceado Forzado solamente para la Versión Mural »

CAMARA COMBUSTION CERRADA (CCC)

La versión de Tiro Balanceado Forzado tiene la importante particularidad de utilizar el aire exterior de la vivienda para la combustión, evitando así, consumir el valioso oxígeno del aire interior. Incorpora un tubo de escape de gases de reducidas dimensiones que se puede prolongar hasta 5 metros.

TUBOS COAXIALES
Hasta 5 mts
Según Modelo

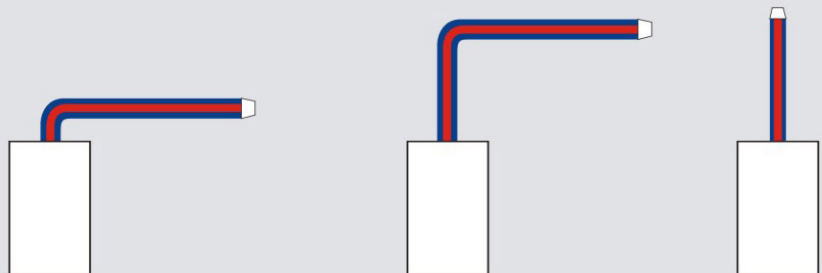


Tiro Forzado »

CAMARA COMBUSTION ABIERTA (CCA)

Hasta 15 mts
Según Modelo

La versión Tiro Forzado utiliza un tubo de escape de aluminio de 80 mm de diámetro. También es necesario contar con entrada de aire para el local donde está instalada la caldera para la correcta combustión.

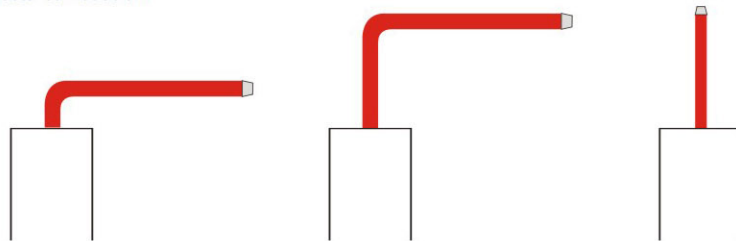

G40

OPCIÓN
GARANTÍA EXTENDIDA
40 MESES

ASESORAMIENTO TECNICO | ASISTENCIA POST-VENTA



Caldaia se reserva los derechos de modificar los productos, para adecuarlos a las necesidades del mercado, sin previo aviso.